

Viking

серия NFC(без термостата)

Бытовые конвекторы серии Viking (без термостата) являются оборудованием широкого спектра применения. Модели Viking могут быть высотой 400 и 200 мм.

Компактные конвекторы высотой 200 мм могут устанавливаться под низкими подоконниками. Откидные кронштейны, которые поставляются в комплекте с конвектором, позволяют легко обслуживать конвекторы. Данная серия соответствует экологическим стандартам ecoDesign.

При использовании терmostатов серии NCU...R, конвекторы могут управляться посредством Orion 700 и системы Energy Control.

Благодаря электронному термостату конвектор поддерживает температуру воздуха в пределах +/- 0,1° С и экономит расход электроэнергии.





Серия Viking NFC 2N, NFC 4N (без терmostата)*




без термостата



Совместимость



Гарантия –
10 лет

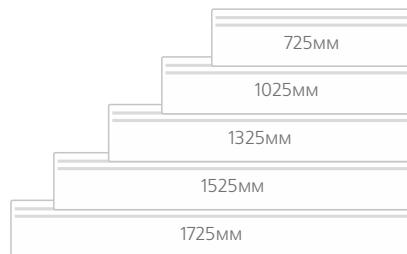

Норвежское
качество



Ресурс
30 лет



логотип на фронтальной
панели



кронштейн-крепление



ножки для конвектора
(опционально)

Viking NFC 2N (высота 200 мм)

Модель	Мощность, кВт	Габариты, мм	Вес, кг (нетто)
Конвектор Nobo NFC 2N 05	0,50	725x200x55	2,9
Конвектор Nobo NFC 2N 07	0,75	1025x200x55	3,9
Конвектор Nobo NFC 2N 10	1,00	1325x200x55	4,7
Конвектор Nobo NFC 2N 12	1,25	1525x200x55	5,5
Конвектор Nobo NFC 2N 15	1,50	1725x200x55	6,2

В комплект поставки входят кронштейны-крепления.
Ножки для конвектора – дополнительная опция. В комплект не включается.

Viking NFC 4N (высота 400 мм)

Модель	Мощность, кВт	Габариты, мм	Вес, кг (нетто)
Конвектор Nobo NFC 4N 05	0,50	525x400x55	3,6
Конвектор Nobo NFC 4N 07	0,75	625x400x55	4,0
Конвектор Nobo NFC 4N 10	1,00	725x400x55	4,8
Конвектор Nobo NFC 4N 12	1,25	925x400x55	5,9
Конвектор Nobo NFC 4N 15	1,50	1025x400x55	6,5
Конвектор Nobo NFC 4N 20	2,00	1325x400x55	8,4

В комплект поставки входят кронштейны-крепления.
Ножки для конвектора – дополнительная опция. В комплект не включается.

* Конвекторы NOBO серии NFC 2N, NFC 4N могут быть оснащены любым термостатом NOBO серии NCU в зависимости от потребности и желания потребителя (подробнее о термостатах NCU на стр. 24).